

Kafíčko – podšálka šitá vo vyšívacom ráme min. 14x24cm – tutoriál


Čo šijeme:

Kruhovú podšálku cca 13,5x13,5cm, s výšivkou kafička od Dášky (<http://kopacci.blogspot.cz>):



Pomôcky:


- 1ks - 16x18cm hlavnej látky
- 2ks - 16x10cm hlavnej látky
- 1ks – 14x14cm podkladovej látky pod výšivku
- 1ks – 16x18cm kompaktnejšej výstuže (bavlnený vatelín, termolín, ronopast ... ja som použila zvyšky bieleho flísu)
- trhací papier na vyšívanie do rámu 14,4x24,5 cm
- papierová lepiaca páska
- malé zahnuté nožničky

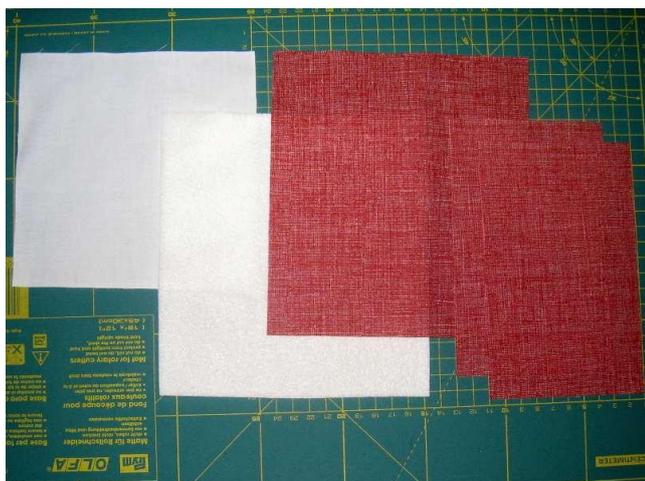

Vloženie rámu do vyšívачky či vyšívanie ďalšej farby bude vždy zvýraznené červenou !

Postup:

1. Zošijeme 2 kusy hlavnej látky 16x10cm pozdĺž 16 cm hrany s odševkom 1cm tak, že v strede ostane neprešitý otvor na prevrátenie cca 7-8cm. Rozžehlíme.

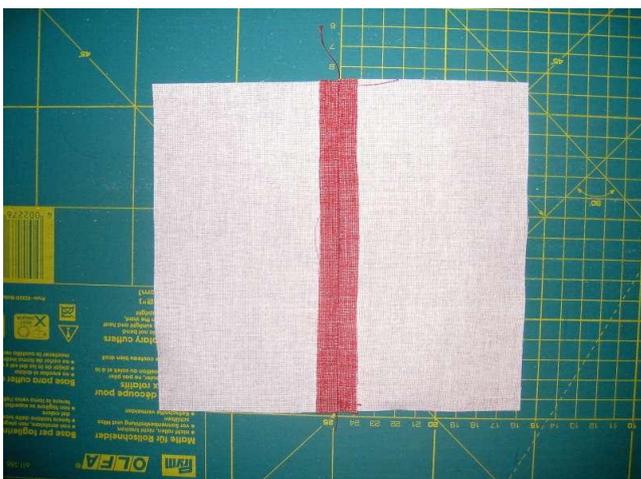

2. Rám s len papierom vložíme do stroja, vyšijeme farbu č. 1. Vyberieme zo stroja.



3. Na takto vyšitý kruh priložíme zhora na rám rubom hlavnú látku 16x18cm. Bude tvoriť lem podšálky. Zaistíme po krajoch lepiacou páskou (skontrolujeme, aby vyšitý kruh bol v strede látky).




4. Rám s vložíme do stroja, vyšijeme farbu č. 2. Vyberieme zo stroja.




5. Nožničkami opatrne vystihneme stredový kruh, papier neprestrihujeme.




6. Nad stredný kruh nalepíme látku 14x14cm, na ktorú sa bude vyšívať. Opäť dávame pozor, aby menší kruh bol umiestnený v strede látky.

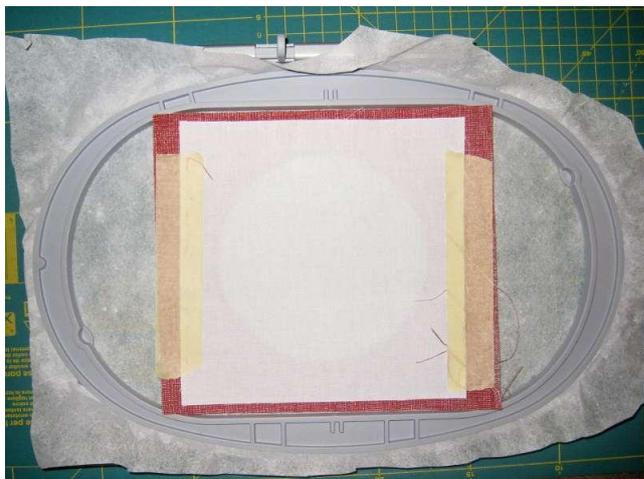

7. Rám s vložíme do stroja, vyšijeme farbu č. 3. Vyberieme zo stroja.

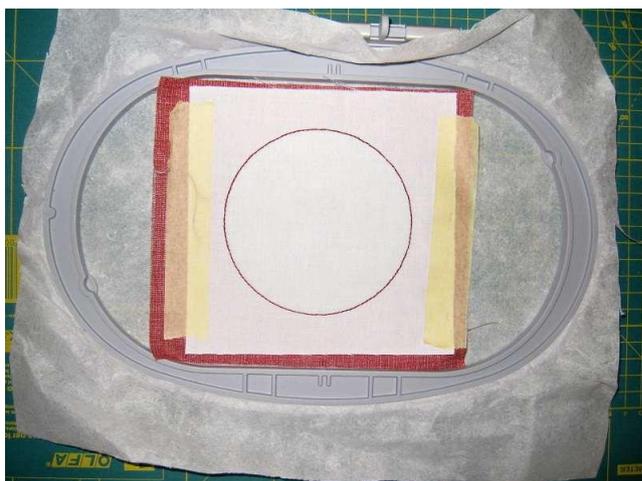

8. Nožičkami opatrne odstihneme zvyšnú látku okolo kruhu.

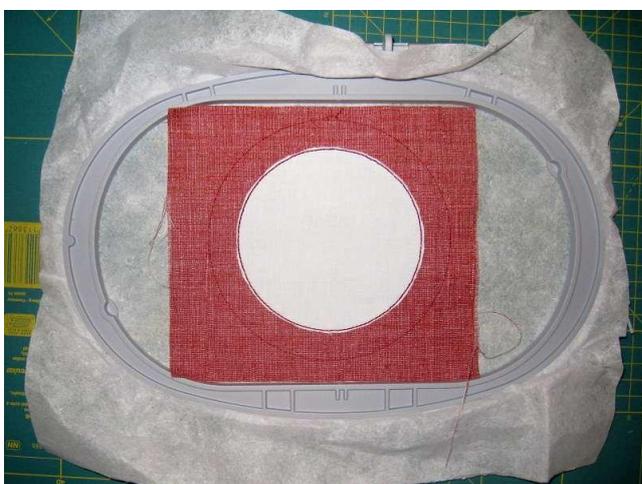


9. Celý rám otočíme a na spodnú stranu nalepíme výstuž podšálky.



10. Rám s vložíme do stroja, vyšijeme farbu č. 4. Vyberieme zo stroja.
11. Odstrihneme prebytočnú výstuž na spodnej strane, papier nestriháme.



12. Rám vložíme do stroja, vyšijeme farbu č. 5 – lem. Ďalej rám nevyberáme, len meníme farby ...

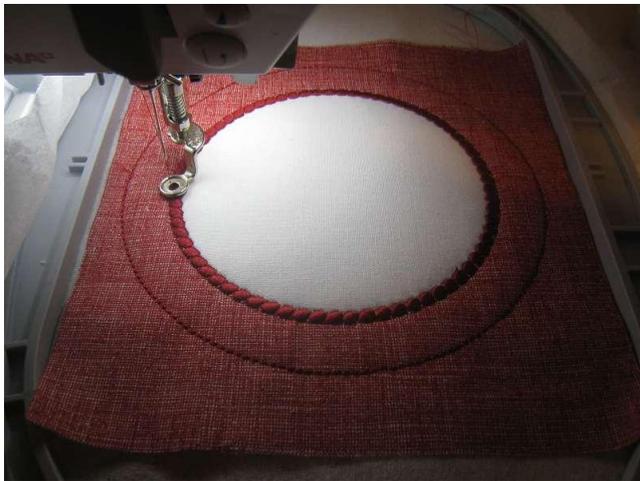

13. Vyšijeme farbu 6 (doplňková farba obrázku) a 7 (hlavná farba obrázku). Rám vyberieme až teraz.



14. Lícom na výšivku položíme kúsok látky zošitý v bode 1. Zaistíme po krajoch lepiacou páskou a keďže päťka by mohla preloženú látku krčiť, zaistíme páskou aj priamo miesta, kde sa bude prešívateľ .


15. Vložíme rám do stroja a vyšijeme farbu 8. Rám vyberieme (Stroj môžeme vypnúť, ten už dopracoval ☺).



16. Až teraz všetko vyberieme z rámu, papier odtrhneme, nite poobstrihujeme a látku obstrihujeme do kruhu - od línie prešitia necháme odševok cca 1cm. Dookola odševku urobíme V-zástrihy.



17. Cez otvor podšálku vyvrátíme na pravú stranu, vyrovnáme okraje a prežehlíme. Otvor v zadnej strane (tých 7 cm) zašijeme ručne skrytým či matracovým stehom.

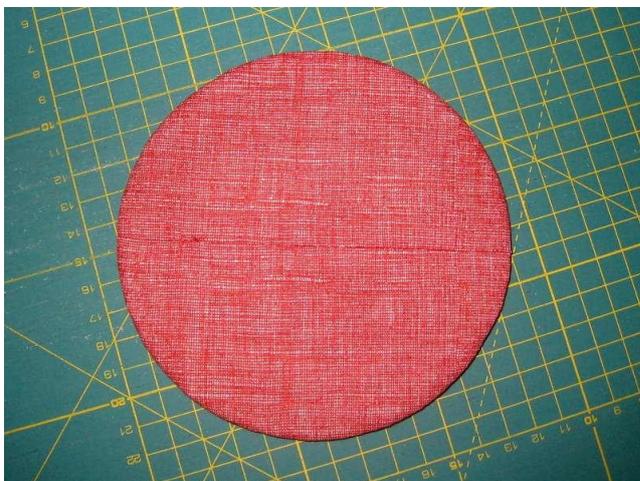

18. No a máme hotovo ! Stačí otočiť ☺

© 2013 Marta Dupkalová (<http://mdupka.blogspot.sk>)
pre
NejšicíStroje (<http://www.nej-sici-stroje.cz>)